

发放单位

质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选 <input checked="" type="checkbox"/>
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	

是否属于客户化物料

是

否

使用范围

通用

出口


内销

借通用登记

物料状态

钣金	注塑
喷塑	喷涂
两器	丝印
管路	控制

机加件	预装						
采购	<input checked="" type="checkbox"/>						

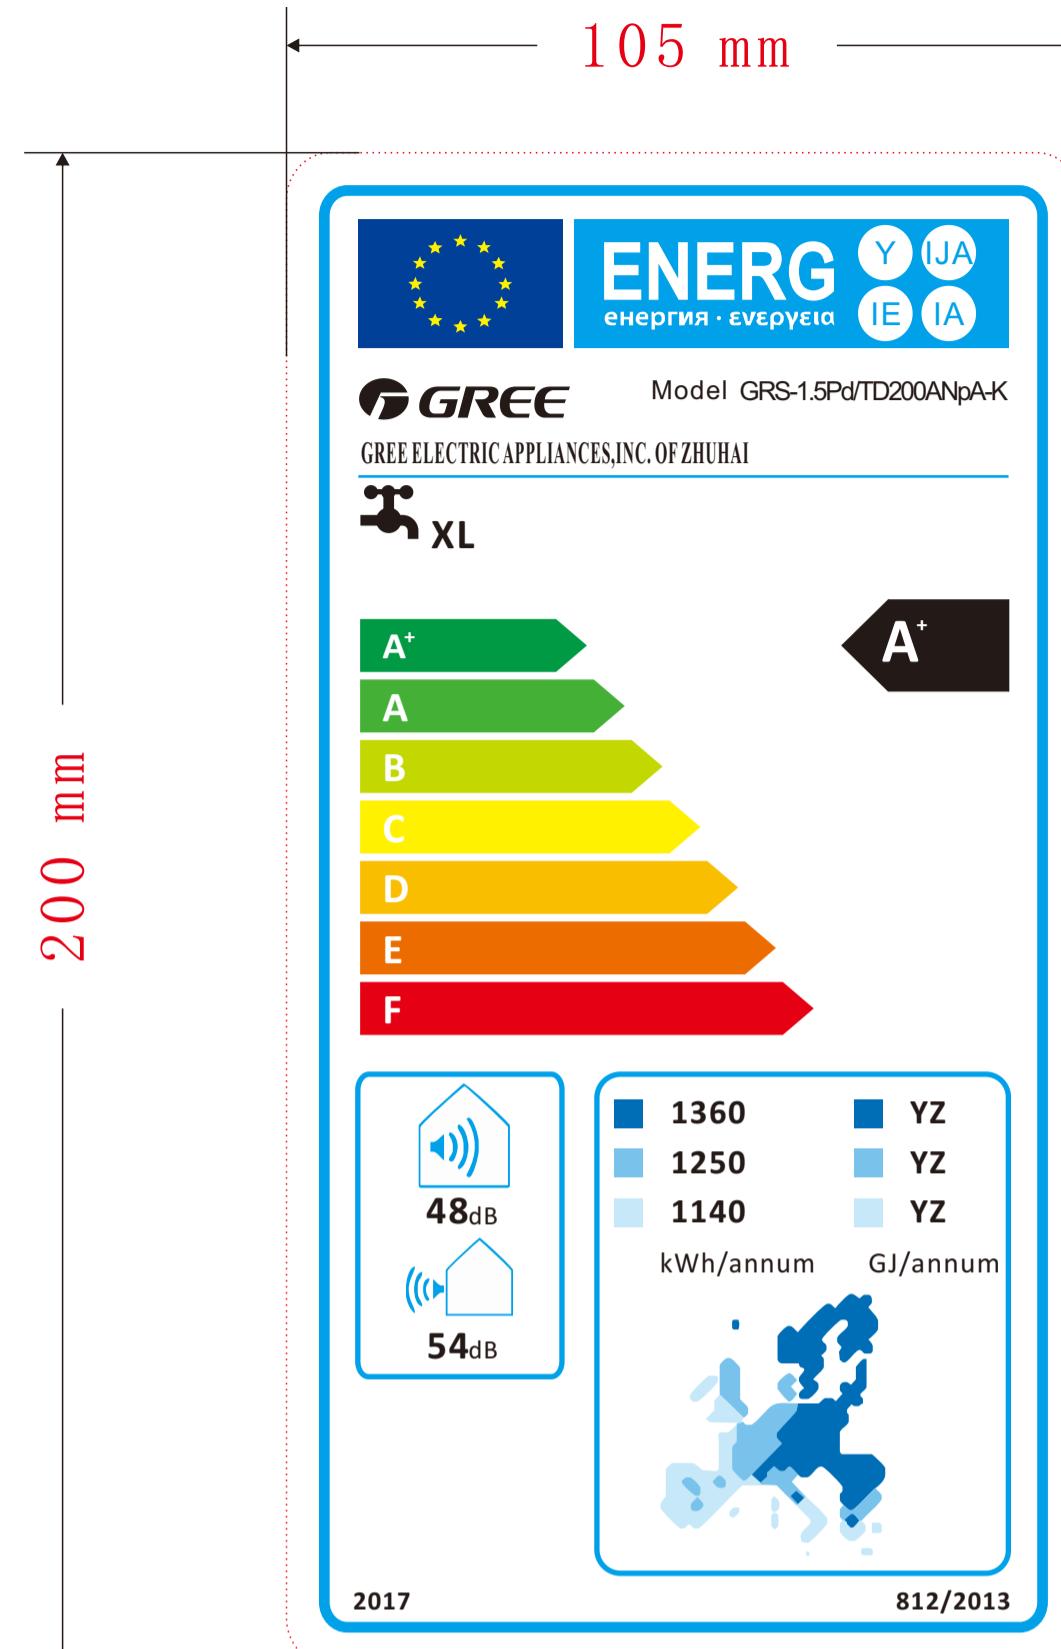

技术要求

- 外围尺寸：105mmX200mm, 红色虚线为成品裁切线。
- 颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑) ,
最高级: C100 M0 Y100 K0; 第二级: C70 M0 Y100 K0; 第三级: C30 M0 Y100 K0; 第四级: C0 M0 Y100 K0;
第五级: C0 M30 Y100 K0; 第六级: C0 M70 Y100 K0; 第七级: C0 M100 Y100 K0; EU logo: C100 M80 Y0 K0 和 C0 M0 Y100 K0; ;
EU map: ■ C86 M51 Y0 K0 ; □ C53 M8 Y0 K0; ▲ C25 M0 Y2 K0;
- 材料要求符合ROHS指令。
- 参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 812-2013》。
- 背胶需使用加强胶。

材料及厚度:

0.05mm光白PET不干胶 (磨砂专用加强胶)



产品型号

GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K

能源标签

会签

标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期		
编制	赵汝春	20231219	标准化				
审核			数据审核			图样标记	质量
工艺			审定			比例	物料编码: 600002064595
会签			批准			共 页 第 页	TNA+. 600002064595